


## Akustik Tischabsorber ARTSESK

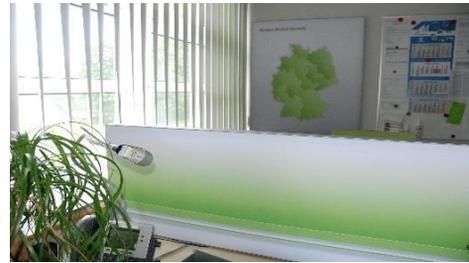

### Produktbeschreibung:

Akustisch wirksames Trennwand der Absorber-Klasse A. Maßgefertigter Aluminiumrahmen mit hochwertiger Füllung aus sortenreinem Akustik-Vlies. Beidseitige Textilbespannung aus Trevira CS.

Auswahl unter 195 Uni-Farben oder frei wählbaren Printmotiven. Sonderfarben auf Wunsch möglich.

### Anwendungsbereiche:

Optimierung der Raumakustik in Büroumgebungen. Beseitigung von störendem Nachhall bei offenen Architekturen oder einem hohen Anteil schallharter Oberflächen. Absenkung von umgebenden Nebengeräuschpegeln. Nachhaltige Unterbindung von Direktschall zwischen einzelnen Arbeitsbereichen in Büro- und Callcenter-Umgebungen

### Rahmenkonstruktion

Maßgefertigter, 1,5 mm starker, matt eloxierter Aluminiumprofil-Rahmen mit nicht sichtbarer Verschraubung. Auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL Farbtabelle. Sichtbarer Rand des Rahmens: Front 1 mm / Seite 50 mm.

### Akustische Füllung :

Hochabsorbierender, umweltverträglicher Öko-Dämmstoff der Absorber-Klasse A.

Enthält keinerlei Chemikalien oder Bindemittel. Toxikologisch unbedenklich, 100%% sortenrein und recyclebar.

Schadstoffgeprüftes Textil, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Sicher gegen Schimmelpilzbefall und Hausstaubmilben. Schwer entflammbar, erfüllt die Brandschutzbedingungen B1 nach DIN 4102

### Textilbespannung:

Hochwertiges Polyester /Trevira CS Gewirk mit umlaufend angenähertem Flachkeder . Motivgestaltung mittels digitaler Thermo - und Transfer-Drucktechniken. Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100. Schwer entflammbar, erfüllt die Brandschutzbedingungen B1 nach DIN 4102. Bespannung kann ohne Werkzeug demontiert und gereinigt werden.

### Textilbespannung:


Hochwertiges Polyester /Trevira CS Gewirk mit umlaufend angenähertem Flachkeder . Motivgestaltung mittels digitaler Thermo - und Transfer-Drucktechniken. Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100. Schwer entflammbar, erfüllt die Brandschutzbedingungen B1 nach DIN 4102. Bespannung kann ohne Werkzeug demontiert und gereinigt werden.

### Montagesatz:

Tischklammer bis 45 mm Plattenstärke, andere Sonderkonstruktionen auf Wunsch möglich

### Schallabsorption ARTSESK

Schallabsorptionsgrad  
α<sub>s</sub>

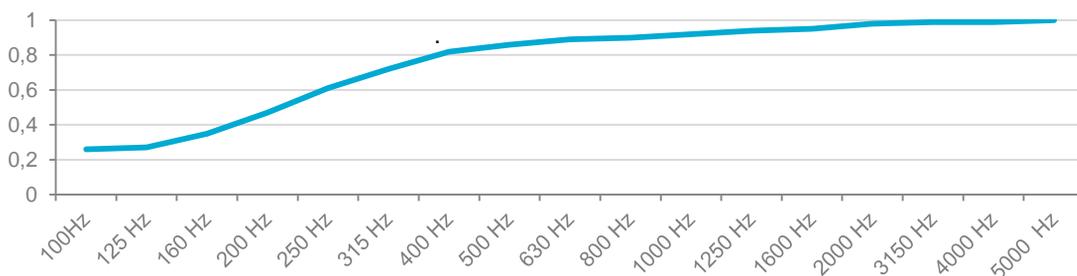

Frequenz In Hertz



AkustikArts®  
Art. Nr. PA-DE-01