

Akustik Wandverleindung ARTSWALL



Produktbeschreibung:

Akustisch wirksame Wandverkleidung der Absorber-Klasse A. Maßgefertigter Aluminiumrahmen mit hochwertiger Füllung aus sortenreinem Akustik-Vlies. Einseitige Textilbespannung aus Trevira CS. Auswahl unter 195 Uni-Farben oder frei wählbaren Printmotiven. Sonderfarben möglich.

Anwendungsbereiche:

Optimierung der Raumakustik in Büroumgebungen. Beseitigung von störendem Nachhall bei offenen Architekturen oder einem hohen Anteil schallharter Oberflächen. Absenkung von umgebenden Nebengeräuschpegeln.

Rahmenkonstruktion

Maßgefertigter, 1,5 mm starker, matt eloxierter Aluminiumprofil-Rahmen mit nicht sichtbarer Verschraubung. Auf Wunsch pulverbeschichtet nach RAL Farbtabelle. Sichtbarer Rand des Rahmens: Front 1 mm / Seite 50 mm.

Akustische Füllung :

Hochabsorbierender, umweltverträglicher Öko-Dämmstoff der Absorber-Klasse A. Enthält keinerlei Chemikalien oder Bindemittel. Toxikologisch unbedenklich, 100%% sortenrein und recyclebar. Schadstoffgeprüftes Textil, zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100. Sicher gegen Schimmelpilzbefall und Hausstaubmilben. Schwer entflammbar, erfüllt die Brandschutzbedingungen B1 nach DIN 4102

Textilbespannung:


Hochwertiges Polyester /Trevira CS Gewirk mit umlaufend angenähertem Flachkeder . Motivgestaltung mittels digitaler Thermo - und Transfer-Drucktechniken. Zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100. Schwer entflammbar, erfüllt die Brandschutzbedingungen B1 nach DIN 4102. Bespannung kann ohne Werkzeug demontiert und gereinigt werden.

Montagesätze:

Wandhalter XXL, Direktmontage . Andere Sonderkonstruktionen auf Wunsch möglich.

Schallabsorption ARTSWALL

Schallabsorptionsgrad α_s

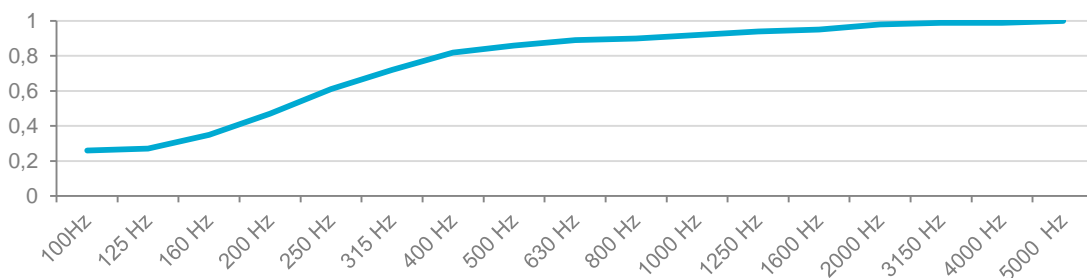

Frequenz In Hertz



AkustikArts®
Art. Nr. PA-WA-01